ORDERING INFORMATION

バード　Xーフォース　U30									
カタログ番号	バルーン径	バルーン長	シャフト径	シャフト全長	適合ガイドワイヤ	定格破裂圧	推奨拡張圧	デバイス容量	償還区分
998404	4mm(12Fr)	4cm	6Fr（2mm）	75cm	0.038inch	30atm	10atm	10mL	尿路拡張カテ・尿管
998406		6cm							
998410		10cm							
998504	5mm(15Fr)	4cm							
998506		6cm							
998510		10cm							
998604	6mm(18Fr)	4cm							
998606		6cm							
998610		10cm							
998704	7mm(21Fr)	4cm							
998804	8mm(24Fr)	4cm	6Fr（2mm）	75cm	0.038inch	30atm	10atm	10mL	尿路拡張カテ・尿道
998806		6cm							
998810		10cm							
998004	10mm(30Fr)	4cm							
998006		6cm							
998010		10cm							

※製品は全てバード イーグル インフレーションデバイス（10mL）が付属されています。

認証番号：219ADBZX00051000
クラス分類：[2] 管理医療機器
一般的名称：経皮泌尿器用カテーテル

バード　Xーフォース　N30									
カタログ番号	バルーン径	バルーン長	シャフト径	シャフト全長	適合ガイドワイヤ	定格破裂圧	推奨拡張圧	デバイス容量	償還区分
996081	8mm(24Fr)	15cm	7Fr	55cm	0.038inch	30atm	10atm	20mL	尿路拡張カテ・腎瘻
996101	10mm(30Fr)								

※製品は全てバード イーグル インフレーションデバイス（20mL）が付属されています。

承認番号：22100BZX00764000
クラス分類：[2] 管理医療機器
一般的名称：短期的使用腎瘻用カテーテル

Eagle Inflation Device™

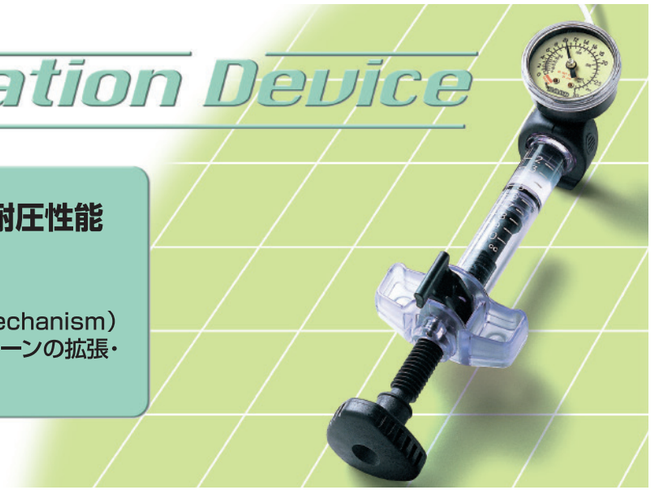

最大30気圧（atm）までの耐圧性能

クイックロック機構を採用

クイックロック機構（Quick-lock mechanism）の採用により、より早くスムーズなバルーンの拡張・収縮が可能です。

◉事前に必ず添付文書を読み、本製品の使用目的、禁忌・禁止、警告、使用上の注意等を守り、使用方法に従って正しくご使用下さい。本製品の添付文書は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）の医薬品医療機器情報提供ホームページでも閲覧できます。
※製品の仕様・形状等は、改良等の理由により予告なく変更する場合もございますので、あらかじめご了承ください。
BARD、バード、X-Force、X-フォースは、C. R. Bard社の商標です。

BARD | MEDICAL

製造販売業者
株式会社 メディコン
本　　社　大阪市中央区平野町2丁目5-8　☎06(6203)6541(代)
（平野町センチュリービル9F）
大阪営業所　大阪市中央区平野町2丁目5-8　☎06(6203)6770(代)
（平野町センチュリービル4F）
東京営業所　東京都台東区上野5丁目6-10　☎03(5812)3511(代)
（HF上野ビルディング8F）
札　幌　☎011(281)7422　仙　台　☎022(295)6762
名古屋　☎052(722)4373　広　島　☎082(924)7277
福　岡　☎092(526)6677
http: //www.medicon.co.jp

■代理店

2017.8.2,000.T.M.(BMD)
Copyright© 2017 Medicon,Inc. All Rights Reserved.

X-Force®
Balloon Dilation Catheter Series

バード® Xーフォース® U30/N30

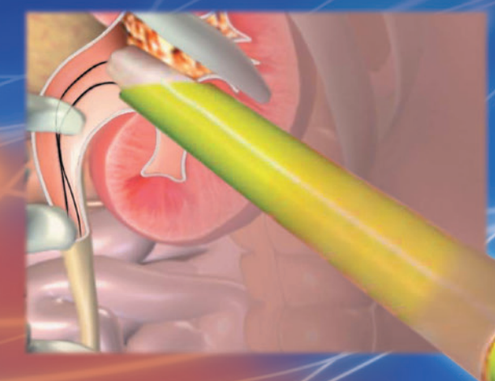

30atm

X-Force® U30/N30 Balloon Dilation Catheter

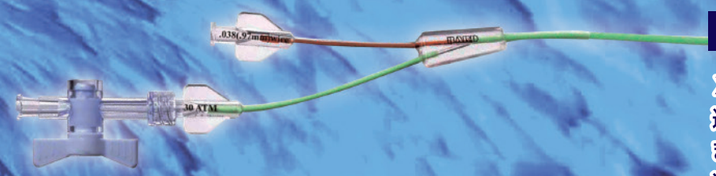

X線不透ティップとプラチナマーカーバンド

X線不透ティップとプラチナマーカーバンドは、良好なX線透視下視認性により位置決めを可能にします。
またショートテーパーティップとテーパー加工バルーンは、狭窄部・結石部への最接近を可能にします。





同軸式（Coaxial）構造のシャフト

シャフトは同軸式構造であるため、コシがありキンクしにくく操作性を向上しております。
また同軸式構造によりバルーンがしっかりと放射状に膨らみ、狭窄部位での拡張効果が見込めます。



バルーン リフォールディング ツール

一旦膨らませたバルーンを元の形状に近付け、再挿入をスムーズにします。

Multi-Layer（多層）構造のバルーン

本製品のバルーンは3層からなる多層構造をもち、
中間層にはポリエチレンファイバーが縦横に編み込まれています。
これにより最大バルーン耐圧30気圧（atm）と
耐久性を大幅に向上させることに成功しました。

シース（N30）

N30専用シースとバルーンとの
Fit感が円滑な手技をサポートします。

シース長：17cm





※ガイドワイヤ固定用スロット付き